


DE

Sensorleitung PT-130x



EN

Sensor cable PT-130x

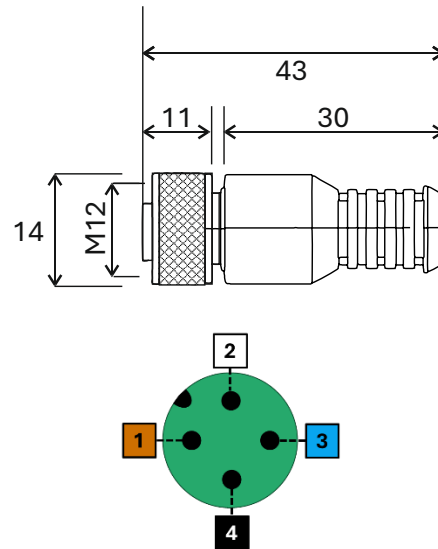

Allgemeine Informationen

Einsatzbereich	Sensorleitung
Adern	4
Temperaturbereich	-25-85°C
Abschluss A	M12 female gerade Ausführung 4-polig Messing, vergoldet IP67 Stecker PA 3000 Steckzyklen Farbe schwarz oder orange
Kabel	PVC 0,24mm ² pro Litze Farbe schwarz
Abschluss B	Offene Litzen, nicht abisoliert
Elektrische Parameter	250V / 4A

General information

Application	sensor cable
Wires	4
Temperature range	-25-85°C
Termination A	M12 female straight version 4-pole Brass, gold-plated IP67 Plug material PA 3000 mating cycles Color black or orange
Cable	PVC 0.24mm ² per wire Color black
Termination B	Open wires, not stripped
Electrical parameters	250V / 4A

Varianten

PT-1301	Kabellänge 1m

Variants

PT-1301	Cable length 1m

Qualität

Dieses Produkt ist RoHS und REACH compliant, Details siehe www.pinetek-networks.de/quality

Quality

This product is RoHS and REACH compliant, details see www.pinetek-networks.com/quality